Evaporateur rotatif “RS 3001-V Food”

POUR BALLONS DE 1000 Y 2000 ML.

Élévation électronique. Régulation de la vitesse de rotation et température du bain

CARACTÉRISTIQUES

Evaporateur rotatif compact composé par meuble en acier inox. AISI 304, avec système élévateur électronique et bain dans en alliage dur-al traité chimiquement.
Vitesse de rotation: de 0 á 120 t.p.m.
Une température du bain: jusqu'à 100 ºC.
Température de la sonde externe type K: jusqu'à 100 ºC
Rang de la pompe de vide: jusqu'à -0,8 Bar.
Volume maximal du ballon récepteur et évaporateur: 2000 ml.
Valve pour casser le vide avec filtre d'entrée d'air.



PANEAU DE COMMANDES

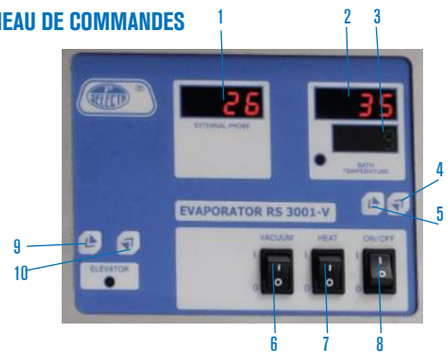

1. Indicateur avec lecture digitale de la température de la sonde externe.
2. Indicateur avec lecture digitale du bain.
3. Indicateur avec lecture digitale de la température programmée.
4 et 5. Régulateur de la température du bain.
6. Interrupteur pour la pompe a vide.
7. Interrupteur pour le chauffage.
8. Interrupteur ON/OFF.
9 et 10. Élévateur.
11. Indicateur et regulateur digitale de la vitesse TPM.

MODÈLE

	Code	Régulation vitesse t.p.m.	Haut./Larg./Prof (extérieur) cm	Consom W	Poids Kg
RS 3001-V	6003001	0 a 120	26 46 45	1010	28

Il est fourni complet, avec robinet pour remplir le ballon evaporateur, sonde type K, réfrigérant, un ballon de 2000 ml., un ballons de 1000 ml. et ses compléments.

SCHÉMA DU VERRE ET DES COMPLEMENTS

RECHANGES

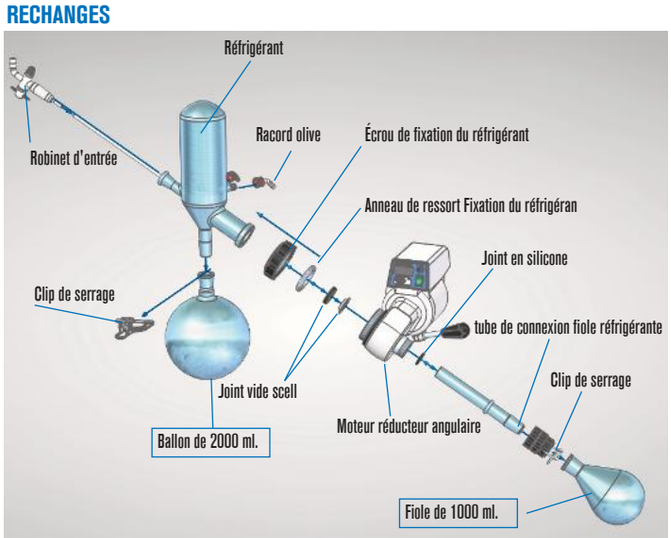

ACCESSOIRE Huile de silicone 4 litres. Température jusqu'à 300ºC. Viscosité 50 mm^2/s à 25 ºC. Point de fusion 318ºC. Code 1000027

Pompe péristaltique “Percom S-Z BIG”

VARIATEUR DE VITESSE.
AVEC TÊTE MULTI-ADAPTATEUR POUR TUYAU DE 16 A 20 MM Ø (EXT)
EPAISSEUR DE LA PAROI DU TUBE MAXIMUM: 3,3 MM.
DÉBIT RÉGLABLE DE 220 À 10000 ML/MIN.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle sur table à haut débit.
Tête en aluminium facile à manipuler.
Poignée de convoyeur
Silencieux et dépourvu de vibrations.
Vitesse sélectionnable entre 20 et 460 tr / min.

PANNEAU DE COMMANDE

Bouton marche-arrêt.
Variateur de vitesse



MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof (extérieur) cm	Débit en H2O ml/min	Consom. W	Poids Kg
5910155	23 21 40	220 jusqu'à 10000	60	15,5

ACCESSOIRE Tube en silicone standard. Ø intérieur: 13,1 mm. Ø extérieur: 19,5 mm. Code 5910156