ACCESORIOS OPCIONALES



Modelos C y D con cajones (opcional).

Cajones metálicos.
Sistema modular con cajones correderos, divididos en compartimentos y cada compartimento en varios clasificadores en metacrilato, desplazables en longitud.
Para Blood Bank C
Conjunto de 6 cajones para 40 bolsas. Capacidad 200 bolsas.
Código 1001507
Para Blood Bank D
Conjunto de 10 cajones para 40 bolsas.
Capacidad 400 bolsas.
Código 1001506



Detalle de los cajones con separadores.

COMPLEMENTOS

COMECTA

Balanza de Mezcla para recolección de sangre "Hemo MIX 3"

PARA MONITOREAR LA DONACIÓN DE SANGRE EN BOLSAS

NUEVO

DELCON

USB

SD

MEDICAL DEVICE CLASS 1

CARACTERÍSTICAS

El dispositivo maneja hasta 20 modos de trabajo de donación totalmente personalizables por PC y el volumen objetivo se puede modificar fácilmente durante la donación.
Pantalla de alto contraste de 3.2"; interfaz de usuario con íconos; teclado de membrana.
Movimiento: 3D con eje central, con movimiento programable, con pausas programables y reversión de rotación en sentido horario.
Memoria de exportación: Cartuchos MMC/SD y memoria USB.
Fuente de alimentación: 115/230 VAC / 50÷60 Hz.
Capacidad de la batería: Hasta 70 donaciones con una batería completamente cargada.
Memoria interna: Hasta 999 registros.



MODELO

Part No.	Capacidad maxima (g)	Precisión g	Resolución g	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo w	Peso Kg
5010010	999	± 2	1	23,5 35,1 27,3	45	3,4

ACCESORIOS

Escáner de código de barras LSR / CCD. **Código:** 5010012
Batería Ni-Mh BAT-PK.12V *(Incluida como estándar con la balanza) **Código:** 5010011

COMECTA

Extractor de plasma manual "PR-B"

FÁCIL DE USAR
SISTEMA MANUAL QUE ACEPTA TODO TIPO DE BOLSAS DE PLASMA.
PLATAFORMA TRANSPARENTE PARA CONTROL VISUAL DEL PLASMA.
MUEBLE EN ACERO INOX. AISI 304

MODELO

Código	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Peso Kg
5800061	25 17 30	2,6



COMECTA Balanza analítica de precisión “JF-2204M”

COMECTA

CARACTERÍSTICAS

Pantalla con dígitos de siete segmentos, de fácil lectura.
Tiempo de estabilización: 8 segundos.
Tiempo y sensibilidad ajustables.
ON/OFF. Puesta a cero automática.
Calibración automática con peso interno.
Tara por sustracción hasta máximo de pesada.
Función cuenta piezas.
Pesada hidrostática mediante alojamiento inferior.
Rango de pesada en g, ct y oz.
Pies ajustables en altura. Nivel de burbuja.
Data interface RS-232C/USB.
Temperatura de operación: de 5 a 40 °C.
Tensión de alimentación: 110/220 VAC - 50/60 Hz.
Se suministra con funda protectora.

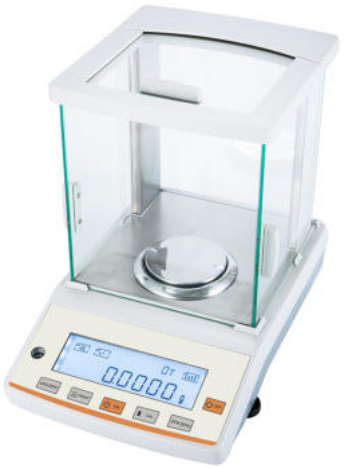

NUEVO

USB

RS232

MODELOS	Código	Capacidad máx. de pesada g	Precisión ±g	Lineabilidad ±g	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Alto / Ancho / Fondo (cabina) cm	Ø plato cm	Peso Kg
JF-2204	5830040	220	0,0001	0,0002	35 21,5 34	26,5 22 22,5	8	5

COMECTA Balanzas electrónicas “Laborcom”

COMECTA

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Pantalla con dígitos de siete segmentos de fácil lectura.
Tiempo de estabilización: 3 segundos.
ON/OFF. Puesta a cero automática.
Calibración automática externa.
Tara por sustracción hasta máxima capacidad.
Función cuenta piezas. Indicador de sobrecarga.
Temperatura de operación: de 5 a 35 °C.
Voltaje: 220 V ±10 V / 50 Hz.

NUEVO DISEÑO



MODELOS	Código	Capacidad máx. de pesada g	Precisión ±g	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Ø plato cm	Peso Kg
LABORCOM 110-L	5830025	110	0,01	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 210-L	5830026	210	0,02	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 600-L	5830031	600	0,1	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 1100-L	5830032	1100	0,1	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 2100-L	5830033	2000	0,1	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 11000-L	5830027	11000	1	7 17,5 24	16,5 x 16,5	1,8

COMECTA Balanza Mezcladora “Hemo MIX 3”

PARA MONITOREAR LA DONACIÓN DE SANGRE EN BOLSAS

DELCON

CARACTERÍSTICAS

El dispositivo maneja hasta 20 flujos de trabajo de donación totalmente personalizables por PC y el volumen objetivo se puede modificar fácilmente durante la donación.

Pantalla de 3.2” de alto contraste; interfaz de usuario de icono; teclado de membrana
Movimiento: 3D con eje central, con movimiento programable, con pausas programable e inversión de rotación en el sentido de las agujas de reloj.
Memoria de exportación: Cartuchos MMC/ SD y memoria USB
Fuente de alimentación: 115/230 VCA . **Frecuencia en línea:** 50÷60 Hz
Memoria interna: Hasta 999 registros
Capacidad de la bateria: Hasta 70 donaciones con la batería cargada completa



NUEVO

MEDICAL DEVICE CLASS 1

SD

USB

MODELO

Código	Capacidad máx. de pesada g	Precisión gr.	Resolución gr.	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo VA	Peso Kg
5010010	999	± 2	1	23,5 35,1 27,3	45 máx	3,4

ACCESORIOS

Lector de código de barras LSR /CCD. Código: 5010012
Bateria Ni-Mh BAT-PK.12V *(Incluido de serie con la balanza)
Código: 5010011