ACCESSOIRES OPTIONNELS



Modèle C avec tiroirs (optionnels).

Châssis avec tiroirs métalliques.
Système modulaire avec tiroirs coullissants divisés en compartiments, chaque compartiment en divers classeures en métacrylate, déplaçables en longueur.

Pour Blood Bank C
Ensemble de 6 tiroirs pour 40 poches. Capacité 200 poches.
Code 1001507

Pour Blood Bank D
Ensemble de 10 tiroirs pour 40 poches.
Capacité 400 poches.
Code 1001506



Détail des tiroirs avec séparateurs.

COMECTA Balance agitateur pour don de sang "Hemo MIX 3" DELCON

POUR LES PROCESSUS DE PRISES DE SANG DANS POCHES.

NOUVEAU



USB

SD

MEDICAL DEVICE CLASS 1

CARACTÉRISTIQUES

L'appareil gère jusqu'à 20 flux de travail de donation entièrement personnalisables via PC, et le volume cible peut être facilement modifié pendant la donation.
Écran haute contraste de 3,2"; interface utilisateur avec icônes; clavier à membrane.
Mouvement : 3D avec axe central, mouvement programmable, avec pauses programmables et inversion de rotation dans le sens horaire.
Mémoire d'exportation : Cartouches MMC/SD et mémoire USB.
Alimentation : 115/230 VAC / 50÷60 Hz.
Capacité de la batterie : Jusqu'à 70 donations avec une batterie entièrement chargée.
Mémoire interne : Jusqu'à 999 enregistrements

MODÈLE

Code	Pesée maxi. g	Précision g	Resolution g	Haut. / Larg. / Prof (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
5010010	999	± 2	1	23,5 35,1 27,3	45	3,4

ACCESSOIRES

Scanner de code-barres LSR / CCD. Code 5010012
Batterie Ni-Mh BAT-PK.12V (Incluse de série avec la balance). Code 5010011

Extractor de plasma manual "PR-B"

FÁCIL DE USAR
SISTEMA MANUAL QUE ACEPTA TODO TIPO DE BOLSAS DE PLASMA.
PLATAFORMA TRANSPARENTE PARA CONTROL VISUAL DEL PLASMA.
MUEBLE EN ACERO INOX. AISI 304



MODELO

Código	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Peso Kg
5800061	25 17 30	2,6

COMECTA Balance analytique de précision “JF-2204M”

COMECTA

NOUVEAU

USB

RS232

CARACTÉRISTIQUES

Affichage à sept chiffres facile à lire.
Temps de stabilisation : 8 secondes.
Temps et sensibilité réglables.
MARCHE / ARRÊT. Remise à zéro automatique.
Calibrage automatique avec poids interne.
Tare par soustraction jusqu'au poids maximum.
Fonction de comptage de pièces.
Pesage hydrostatique par carter inférieur.
Plage de pesée en g, ct et oz.
Pieds réglables en hauteur. Niveau à bulle.
Interface de données RS-232C / USB.
Température de fonctionnement : 5 à 40°C.
Tension d'alimentation : 110/220 VAC - 50/60 Hz.
Livré avec housse de protection.

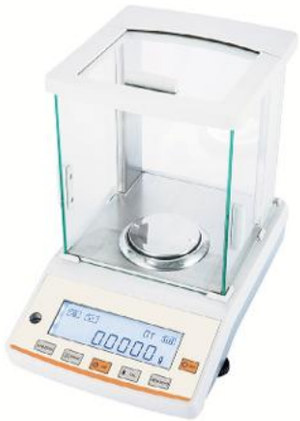

MODÈLE	Code	Pesée maxi. g	Précision ±g	Linéarité ±g	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm	Ø plateau cm	Poids Kg
FA-2204B	5830040	220	0,0001	0,0002	35 21,5 34	26,5 22 22,5	8	5

COMECTA Balances électroniques “Laborcom”

COMECTA

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Afficheur à chiffres à sept segments, facile à lire.
Temps de stabilisation : 3 secondes.ON/OFF.
Mise à zéro automatique.
Étalonnage automatique externe.
Tare par soustraction jusqu'à la capacité maximale.
Fonction de comptage de pièces.
Indicateur de surcharge.
Température de fonctionnement : de 5 à 35 °C.
Tension : 220 V ±10 V / 50 Hz.

NOUVEAU DESIGN



MODÈLES	Code	Pesée maxi. g	Précision ±g	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Ø plateau cm	Poids Kg
LABORCOM 110-L	5830025	110	0,01	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 210-L	5830026	210	0,02	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 600-L	5830031	600	0,1	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 1100-L	5830032	1100	0,1	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 2100-L	5830033	2000	0,1	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 11000-L	5830027	11000	1	7 17,5 24	16,5 x 16,5	1,8

COMECTA Balance de mixage « Hemo MIX 3 »

DELCON

CONTRÔLER LE DON DE SANG DANS LES POCHES

CARACTÉRISTIQUES

L'appareil gère jusqu'à 20 flux de dons entièrement personnalisables par PC et le volume cible peut être facilement modifié pendant le don.
Écran 3,2 à contraste élevé ; interface utilisateur à icônes ; clavier à membrane
Mouvement : 3D avec axe central, avec mouvement programmable, avec pauses programmables et inversion de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
Mémoire d'exportation : Cartouches MMC/ SD et mémoire USB
Alimentation électrique : 115/230 VAC. Fréquence en ligne : 50÷60 Hz
Mémoire interne : Jusqu'à 999 enregistrements
Capacité de la batterie : Jusqu'à 70 dons avec une batterie complètement chargée

NOUVEAU

USB

SD

MEDICAL DEVICE CLASS 1



MODÈLE

Code	Poids maximum Capacité g	Précision g	Résolution g	Hauteur/Largeur/Profond. (externe) cm	Puissance VA	Poids Kg
5010010	999	± 2	1	23,5 35,1 27,3	45 máx	3,4

ACCESSORIES

Lecteur de codes-barres LSR /CCD. Code: 5010012
Batterie Ni-Mh BAT-PK.12V *(Inclus en standard avec la balance)
Code: 5010011