Étuves de séchage et stérilisation “Digitheat-TFT”

A CONVECTION NATURELLE.
COMMANDE À MICROPROCESSEUR ET ÉCRAN TACTILE AVEC TECHNOLOGIE TFT.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS L AMBIANCE +5 ºC. JUSQU À 300 °C.
STABILITÉ: ±0,3 °C, À 150°C. HOMOGÉNÉITÉ: ±1 °C À 150°C.
ERREUR DE CONSIGNE: ±2% À LA TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. RÉSOLUTION: 1 °C.

PREMIER SERIE

REGULATION B SYSTEM

300°C

SÉCURITÉ:
NORME EN 61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.
NORME DIN 12880.2 (CLASSE 2 ET 3.1) THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE INCORPORE.

Atteinte de la température en un minimum de temps

USB

RS232

CARACTÉRISTIQUES, PANNEAU DE COMMANDES, SÉCURITÉ, NORMES ET ACCESSOIRES (voir pages 145 et 146).



Modèle Digitheat type Poupinel, codes 2001253 et 2001255.



Modèle Digitheat, codes 2001251, 2001252 et 2001254.

EQUIPEMENT STANDARD

2 étagères et 4 porte-guides.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2001251	19	30 25 25	50 60 44	5	600	24
2001252	36	40 30 30	60 65 49	7	900	35
2001253	52	33 47 33	53 82 52	5	1000	44
2001254	80	50 40 40	70 74 59	8	1200	59
2001255	150	50 60 50	70 95 68	8	2100	73

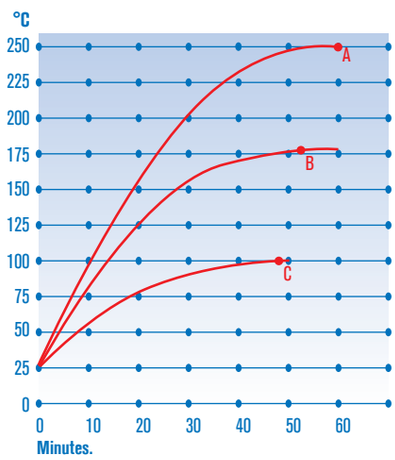

Graphique de température-temps.
A. Set à 250 °C: 60’.
B. Set à 180 °C: 54’.
C. Set à 100 °C: 48’.

RECHANGES

Guide-étagères et étagères.

Pour étuves code		2001251	2001252	2001253	2001254	2001255
Guide-étagères	2 unités	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
Etagères		2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

Pour chaque étagère, il est nécessaire d’adapter 2 guides.