ETUVES DE SÉCHAGE ET STÉRILISATION

PREMIER SERIE

Étuves de séchage et stérilisation “Conterm”

À CONVECTION NATURELLE.
THERMOSTAT RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET THERMOMÈTRE DIGITALE.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 40 °C, À 300 °C.
STABILITÉ: ±0,5 °C, À 150 °C. HOMOGÉNÉITÉ: ±1,5 °C, À 150 °C.

SÉCURITÉ:
NORME EN 61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.
NORME DIN 12880.2 (CLASSE 2 ET 3.1) THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE INCORPORE.

300°C

CARACTÉRISTIQUES, PANNEAU DE COMMANDES, SÉCURITÉ, NORMES ET ACCESSOIRES (voir pages 145 et 146).



Modèles Conterm, codes 2000250, 2000251 et 2000253.



Modèle Conterm type Poupinel, codes 2000252 et 2000254.

EQUIPEMENT STANDARD:
2 étagères et 4 guide-étagères.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2000250	19	30	25	25	50	60	44	5	580	27
2000251	36	40	30	30	60	65	49	7	870	35
2000252	52	33	47	33	53	82	52	5	980	44
2000253	80	50	40	40	70	74	59	8	1150	54
2000254	150	50	60	50	70	95	68	8	1900	76

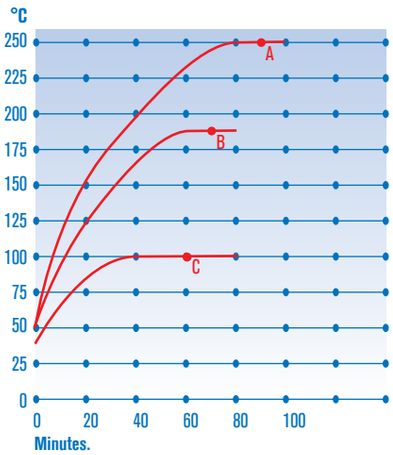

Graphique de température-temps.
A. Set à 250 °C: 1 h 30'.
B. Set à 180 °C: 1 h 12'.
C. Set à 100 °C: 1 h.

ACCESSOIRES
suppléments que, sur demande de l’utilisateur, devront être monté en usine.



2000009 **Programmateur horaire de 24 heures** pour cycle continu avec cames actionnables chaque 15 minutes pour connexion / déconnexion.

RECHANGES
Guide-étagères et étagères.

Pour étuves code		2000250	2000251	2000252	2000253	2000254
Guide-étagères	**2 unités**	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
Etagères		2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

Pour chaque étagère, il est nécessaire d’adapter 2 guides.