ÉTUVES BACTÉRIOLOGIQUES ET DE CULTURES

PREMIER SERIE

REGULATION A SYSTEM

Étuves bactériologiques et de cultures “Incubat”

À CONVECTION NATURELLE. DISPOSITIF D AÉRATION AVEC SORTIE RÉGLABLE
THERMOSTAT RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET THERMOMÈTRE DIGITALE.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS L AMBIANCE +5 °C JUSQU À 80 °C.
STABILITÉ: ±0,1 °C À 37 °C. HOMOGÉNÉITÉ: ±0,5 °C À 37 °C.
PORTE INTÉRIEURE EN VERRE TREMPÉ.
DOUBLE CHAMBRE, INTÉRIEUR FACILE À NETTOYER SANS OUVERTURE.

CARACTÉRISTIQUES, PANNEAU DE COMMANDES, NORMES ET ACCESSOIRES VOIR PAGES 145 et 146.

SÉCURITÉ:
NORME EN.61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.
NORME DIN 12880. THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE INCORPORE.





Modèle horizontale. Code 2000262.

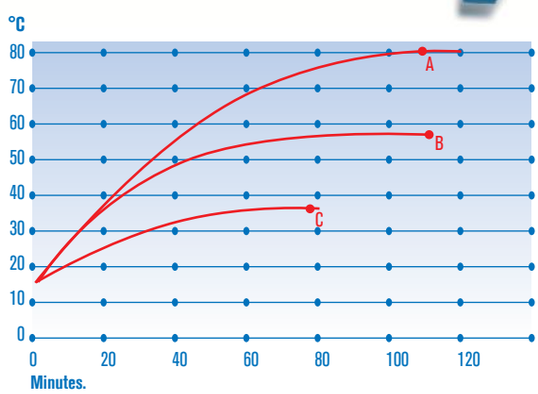

Graphique de température-temps.
A. Set à 80 °C: 1 h 54’.
B. Set à 56 °C: 1 h 46’.
C. Set à 37 °C: 1 h 18’.

EQUIPEMENT STANDARD
2 étagères et 4 guide- étagères.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2000261	36	40	30	30	60	62	54	7	245	36
2000262	52	33	47	33	53	79	57	5	275	46
2000263	80	50	40	40	70	72	64	8	325	54
2000264	150	50	60	50	70	92	74	8	545	78

RECHANGES
Guides et étagères.

Pour étuves code	2000260	2000261	2000262	2000263	2000264
Guide- étagères - 2 unités	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
Étagères	2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

Pour chaque étagère, il est nécessaire d’adapter deux guide-étagères.

ACCESSOIRES
Suppléments que, sur demande de l’utilisateur, devront être montés en usine.



Code
2000009 **Programmateur horaire de 24 heures** pour cycle continu avec cames actionnables chaque 15 minutes pour connexion/déconnexion.

5784123 **Marqueur pour peinture liquide**
Jaune pour hautes températures 1148ºc