ÉTUVES ET FOURS

Tableau résumé des différents modèles

USB

RS232

SELECTION RAPIDE

GAMME STERILISATEURS POUPINEL	MODÈLES	RÉGULATEUR	CAPACITE 1,5 litres	19 litres				SECURITE	RS-232	USB
50 ... 220 °C	DRYTIME II	ANALOGIQUE	2000912	-				OUI	-	-
60 ... 250 °C	DRYTERM	ANALOGIQUE	-	2000787				OUI	-	-
SECHER LA VERRERIE			126 litres							
40 170 °C	DRYGLASS	ANALOGIQUE	2000381					OUI	-	-
CONVECTION NATURELLE			19 litres	36 litres	52 litres	80 litres	150 litres			
40 250 °C	CONTERM	DIGITALE LED µ	2000250	2000251	2000252	2000253	2000254	OUI	-	-
Ambiance+5 250 °C	DIGITHEAT-TFT	Tactile TFT µ	2001251	2001252	2001253	2001254	2001245	OUI	OUI	OUI
AIR FORCE, DE PAILLASSE				33 litres	47 litres	76 litres	145 litres			
Ambiance+5 250 °C	DIGITRONIC-TFT	Tactile TFT µ		2005163	2005165	2005167	2005169	OUI	OUI	OUI
Ambiance+5 250 °C	DIGITRONIC-TFT porte verre	Tactile TFT µ		2005164	2005166	2005168	2005170	OUI	OUI	OUI
AIR FORCE GRAND VOLUME			216 litres	288 litres	400 litres	720 litres	4200 litres			
Ambiance+5 250 °C	DRYBIG 230/400V III PHASES	DIGITALEµ	2002961	2002971	2003721	2003741	2003743	OUI	OUI	-
Ambiance+5 250 °C	DRYBIG 230V I PHASE	DIGITALEµ	2002962	2002972	-	-		OUI	OUI	-
HAUTE TEMPERATURE			80 litres							
60 400 °C	HIGHTEMP 230/400V III PHASES	DIGITALEµ	2001406					OUI	-	-
DESSICCATION SOUS VIDE			3 litres	47 litres						
35 200 °C	VACIOTEM-GMP	DIGITALEµ	-	4001491				OUI	-	OUI
Ambiance+5 170 °C	VACUO-TEMP	DIGITALE	4000474					OUI	-	-
DESSICCATEUR			55 litres							
			1001403					-	-	-
CHAMBRE D'INCUBATION			110 litres							
Ambiance+5 57 °C	BOXCULT	DIGITALE	3000957					OUI	-	-
CULTURES, DE PAILLASSE			19 litres	36 litres	52 litres	80 litres	150 litres			
Ambiance+5 80 °C	INCUBAT	DIGITALE LED µ	2000260	2000261	2000262	2000263	2000264	OUI	-	-
Ambiance+5 80 °C	INCUDIGIT-TFT	Tactile TFT µ	2001261	2001262	2001263	2001264	2001265	OUI	OUI	OUI
CULTURES GRAND VOLUME			288 litres	400 litres	720 litres					
Ambiance+5 80 °C	INCUBIG-TFT	Tactile TFT µ	2000238	2000239	2000240			OUI	OUI	OUI
BASSE TEMPERATURE DE PRECISION			36 litres	80 litres	150 litres					
5 60 °C	PREBATEM-TFT	Tactile TFT µ	2000963	2000964	2000965			OUI	OUI	OUI
INCUBATEUR CO_2					150 litres					
Ambiance+5 50 °C	INCUBATOR CO_2	DIGITALEµ			4002628			OUI	OUI	-
AVEC RÉFRIGÉRATION			160 litres	600 litres	670 litres					
+5 65 °C	HOTCOLD S	DIGITALE µ	2101518					OUI	-	-
-10 60 °C	HOTCOLD UC	Tactile TFT µ			2101515			OUI	-	OUI
6 20 °C (avec humidité)	HOTCOLD F	Tactile TFT µ		2101517				OUI	-	-
6 20 °C (avec humidité)	HOTCOLD J	Tactile TFT µ		2101518				OUI	-	-
FOURS A MOUFLE			3litres	3,6 litres	8 litres	9 litres				
Jusqu à 1150 °C	SELECT-HORN-TFT	Tactile TFT µ	-	2000376	-	2000377		OUI	-	OUI
Jusqu à 1100 °C	R	Tactile TFT µ	2000368	-	2000369	-		OUI	-	OUI

µ: avec microprocesseur.

ÉTUVES BACTÉRIOLOGIQUES ET DE CULTURES

PREMIER SERIE

REGULATION A SYSTEM

Étuves bactériologiques et de cultures “Incubat”

À CONVECTION NATURELLE. DISPOSITIF D AÉRATION AVEC SORTIE RÉGLABLE
THERMOSTAT RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET THERMOMÈTRE DIGITALE.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS L AMBIANCE +5 °C JUSQU À 80 °C.
STABILITÉ: ±0,1 °C À 37 °C. HOMOGÉNÉITÉ: ±0,5 °C À 37 °C.
PORTE INTÉRIEURE EN VERRE TREMPÉ.
DOUBLE CHAMBRE, INTÉRIEUR FACILE À NETTOYER SANS OUVERTURE.

CARACTÉRISTIQUES, PANNEAU DE COMMANDES, NORMES ET ACCESSOIRES VOIR PAGES 145 et 146.

SÉCURITÉ:
NORME EN.61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.
NORME DIN 12880. THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE INCORPORE.





Modèle horizontale. Code 2000262.

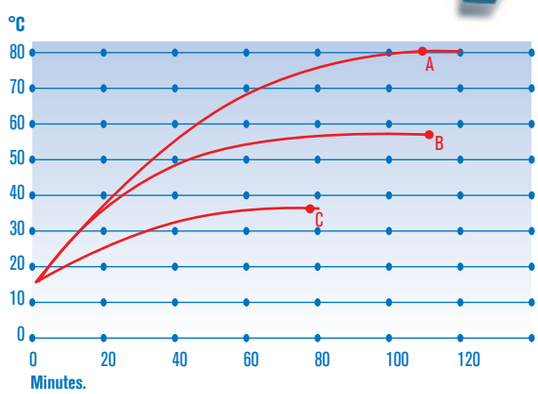

Graphique de température-temps.
A. Set à 80 °C: 1 h 54’.
B. Set à 56 °C: 1 h 46’.
C. Set à 37 °C: 1 h 18’.

EQUIPEMENT STANDARD
2 étagères et 4 guide- étagères.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Guide porte-étagères	Consom. W	Poids Kg
2000261	36	40	30	30	60	62	54	7	245	36
2000262	52	33	47	33	53	79	57	5	275	46
2000263	80	50	40	40	70	72	64	8	325	54
2000264	150	50	60	50	70	92	74	8	545	78

RECHANGES
Guides et étagères.

Pour étuves code	2000260	2000261	2000262	2000263	2000264
Guide- étagères - 2 unités	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
Étagères	2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

Pour chaque étagère, il est nécessaire d’adapter deux guide-étagères.

ACCESSOIRES
Suppléments que, sur demande de l’utilisateur, devront être montés en usine.



Code
2000009 **Programmateur horaire de 24 heures** pour cycle continu avec cames actionnables chaque 15 minutes pour connexion/déconnexion.

5784123 **Marqueur pour peinture liquide**
Jaune pour hautes températures 1148ºc