Esterilizador por rayos infrarrojos “Sterilbio”

APLICACIONES

Incinera eficazmente asas de siembra, agujas, tubos de cultivo y pequeño instrumental, de toda materia orgánica en 5/8 segundos a una temperatura de 900 °C.

CARACTERÍSTICAS

Construido con elementos cerámicos y tubo interior de cuarzo de alta calidad. No necesita oxígeno y puede utilizarse en ambientes anaerobios. Elimina los problemas de los aerosoles. Evita la contaminación bacteriana. Soporte lateral incluido con 4 alojamientos para mangos de Kolle, agujas, lancetas, pinzas disección, etc.

MODELO

Código	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm			Ø/Largo (interior tubo) cm		Consumo W	Peso Kg
3000788	20	13	18	1,4	15	110	1,5



Pistola por aire caliente de alta potencia “Salki 1500”

PARA TEMPERATURAS DE TRABAJO A 400 °C Y 590 °C

APLICACIONES

Para calentar líquidos, sólidos y gases:
- Secado
- Soldaduras blandas
- Fusiones
- Evaporación
- Activación de adhesivos
- Moldeado de plásticos
- Ablandamiento de superficies
- Descongelación rápida
- Secado de películas R.X.
- Secado de papel de cromatografía y trabajos de electroforesis
- Calentamiento de moldes y secado de prótesis dentales, etc.

CARACTERÍSTICAS

Modelo industrial con dispositivo soporte que permite apoyo vertical. Grupo motor continuo sin escobillas.
Interruptor de tres posiciones:
- Posición 0 paro.
- Posición I temperatura 400 °C.
- Posición II temperatura 590 °C.

MODELO

Código	Temperatura °C	Consumo W	Peso Kg
5000750	hasta 590	1500	0,8



ACCESORIOS



Dardo Ø 20 mm.
Código 5014415



Deflector para tubos.
Superficie 75 mm.
Código 5014449



PINZAS PARA DISECCIÓN Y LABORATORIO

En acero inox. AISI 304, pulido electrolítico.

Tipo	Descripción	Largo total	Código
1	**Pinza disección recta punta roma**	140 mm	1000580
2	**Pinza disección recta punta fina.**	140 mm	1000801
3	**Pinza disección curva punta roma.**	140 mm	1000865
4	**Pinza disección curva punta fina.**	140 mm	1000864
5	**Pinza efecto muelle curva punta fina,** con mango forrado en madera.	160 mm	1001190
6	**Pinza efecto muelle recta punta fina,** con mango forrado en madera.	160 mm	1001189
7	**Pinza laboratorio punta curva.**	160 mm	6000128
8	**Pinza laboratorio punta fina.**	120 mm	1001191



MANGOS DE KOLLE

En metal niquelado y asa forma anillo en Ni-Cr.
Largo asa: 43 mm. Ø int. anillo: 3 mm.
Código
1000033 Con mango de ABS. Largo mango: 200 mm.
1000488 "Pasteur", con mango de metal. Largo mango: 290 mm.

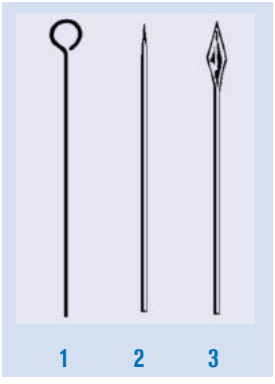

1. ASAS PARA MANGOS DE KOLLE

En forma de anillo.
Largo asa: 43 mm. Ø int. anillo: 3 mm.
Código
1000013 En Ni-Cr.
1000014 En Platino iridiado. (10% Iridio)

2. AGUJA PARA MANGOS DE KOLLE

En Ni-Cr
Código 1000802

3. LANCETA PARA MANGOS DE KOLLE

En Ni-Cr. Largo total: 50 mm.
Código 1000803

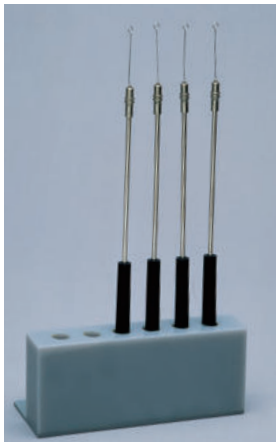

SOPORTE

Para mangos de Kolle, y agujas disección, en metacrilato de metilo.
Capacidad: 6 plazas.
Código 1000903



ASAS PARA MANGOS DE KOLLE

1000014 En Platino iridiado. (10% Iridio)
1000013 En Ni-Cr.

ESTERILIZADOR POR RAYOS INFRARROJOS "STERILBIO"

Aplicaciones

Incinera eficazmente asas de siembra, agujas, tubos de cultivo y pequeño instrumental, de toda materia orgánica en 5/8 segundos a una temperatura de 900 °C.

Características

Construido con elementos cerámicos y tubo interior de cuarzo de alta calidad. No necesita oxígeno y puede utilizarse en ambientes anaerobios. Elimina los problemas de los aerosoles. Evita la contaminación bacteriana. Soporte lateral incluido con 4 alojamientos para mangos de Kolle, agujas, lancetas, pinzas disección, etc.

Modelo

Código	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm			Ø/Largo (interior tubo) cm		Consumo W	Peso Kg
3000788	20	13	18	1,4	15	110	1,5

