Stérilisateur/incinérateur par rayons infrarouges “Sterilbio”



APPLICATIONS

Stérilise efficacement anses d’ensemencement, aiguilles, tubes de culture et petits instruments, en détruisant toute matière organique en 5/8 secondes à une température de 900 °C.

CARACTÉRISTIQUES

Construit avec des éléments céramiques de haute qualité et tube intérieur en quartz. Ne nécessite pas d’oxygène et peut être utilisé en ambiances anaérobies. Elimine les problèmes d’aérosols. Evite la contamination bactérienne. Support latéral inclus, avec 4 logements pour manches de Kolle, aiguilles, lancettes, pinces à dissection, etc.

MODÈLE

Code	Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm			Ø/Longueur (intérieur tube) cm		Consom. W	Poids Kg
3000788	20	13	18	1,4	15	110	1,5

Pistolet à air chaud, haute puissance,“Salki 1500”

POUR TEMPERATURES DE TRAVAIL À 400 °C ET 590 °C.

APPLICATIONS

Pour chauffer des liquides, solides et gaz :
- séchage
- soudures douces
- fusions
- évaporation
- activation d´adhésifs
- moulage de plastique
- ramolissement de surfaces
- décongélation rapide
- séchage de films R.X.
- séchage de papier à chromatographie et travaux en électrophorèse
- chauffage de moules et séchage de prothèses dentaires, etc



CARACTÉRISTIQUES

Modèle industriel avec un support d´appui vertical.
Moteur continu sans brosses.
Intérrupteur à trois positions:
- Position 0: stop
- Position I: température 400 °C
- Position II: température 590 °C

MODÈLE

Code	Température °C	Consom.W	Poids Kg
5000750	jusqu à 590	1500	0,8

ACCESSOIRES



Axe Ø 20 mm.
Code 5014415



Déflecteur pour tubes.
Surface 75 mm.
Code 5014449



PINCES POUR DISSECTION ET LABORATOIRE

En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.

Type	Desciption	Long. totale	Code
1	**Pince dissection droite pointe émoussée.**	140 mm	1000580
2	**Pince dissection droite pointe fine.**	140 mm	1000801
3	**Pince dissection courbe pointe émoussée.**	140 mm	1000865
4	**Pince dissection courbe pointe fine.**	140 mm	1000864
5	**Pince à effet ressort courbe pointe fine,** avec manche insertion bois.	160 mm	1001190
6	**Pince à effet ressort droite pointe fine,** avec manche insertion bois.	160 mm	1001189
7	**Pince de laboratoire pointe courbe.**	160 mm	6000128
8	**Pince de laboratoire pointe fine.**	120 mm	1001191



MANCHES DE KOLLE

En métal nickelé et anse forme anneau en Nickel-Chromé.
Longueur anse: 43 mm. Ø int. anneau: 3 mm.
Code
1000033 Avec manche ABS. Longueur manche: 200 mm.
1000488 "Pasteur", avec manche de métal. Long. manche: 290 mm.



1. ANSES POUR MANCHE DE KOLLE

En forme d'anneau.
Long. anse: 43 mm. Ø int. anneau: 3 mm.
Code
1000013 En Ni-Cr.
1000014 En Platine iridié (10% iridium).

2. AIGUILLE POUR MANCHE DE KOLLE

En Ni-Cr
Code 1000802

3. LANCETTE POUR MANCHE DE KOLLE

En Ni-Cr. Longueur totale: 50 mm.
Code 1000803

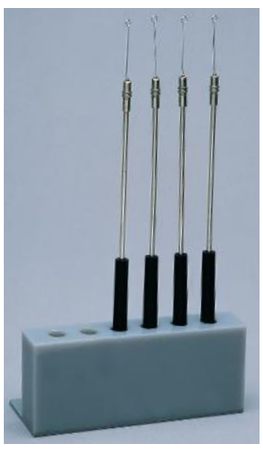

SUPPORT

Pour manches de Kolle et aiguilles à dissection, en métacrylate de méthyle.
Capacité: 6 places.
Code 1000903

STÉRILISATEUR/INCINÉRATEUR PAR RAYONS INFRAROUGES STERILBIO

Applications

Stérilise efficacement anses d'ensemencement, aiguilles, tubes de culture et petits instruments, en détruisant toute matière organique en 5/8 secondes à une température de 900 °C.

Caractéristiques

Construit avec des éléments céramiques de haute qualité et tube intérieur en quartz. Ne nécessite pas d'oxygène et peut être utilisé en ambiances anaérobies. Elimine les problèmes d'aérosols. Evite la contamination bactérienne. Support latéral inclus, avec 4 logements pour manches de Kolle, aiguilles, lancettes, pinces à dissection, etc.

Modèle

Code	Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm			Ø/Longueur (intérieur tube) cm		Consom. W	Poids Kg
3000788	20	13	18	1,4	15	110	1,5



ANSES POUR MANCHE DE KOLLE

1000014 En Platine iridié (10% iridium).
1000013 En Ni-Cr.