

ASPIRATEUR DE PIPETTES COM-PIP

En polypropylène et pistons à joints de silicone pour capacités jusqu'à 25 ml. PRECISION ET SÉCURITÉ. Design ergonomique qui permet les options de remplissage et vidange sans changer de position manuelle. Logement élastique de caoutchouc thermoplastique pour l'introduction de tout type d'embout de pipette. Poussoir latéral pour vidange automatique. Facilement démontable pour le nettoyage.

Code	Capacité	Couleur d´identification
1001131	0 a 2 ml	Bleu
1001132	0 a 10 ml	Vert
1001133	0 a 25 ml	Rouge



SUPPORT POUR PIPETTES COM-PIP

En acier inox. AISI 304. Capacité: 6 aspirateurs de pipettes de différentes tailles.
Code 1001702

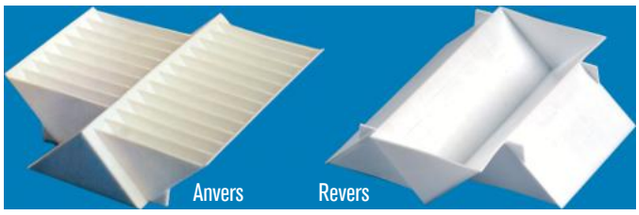

SUPPORT UNIVERSEL REVERSIBLE EN POLYPROPYLENE

Pour micropipettes de 8 à 12 canaux numérotés d´une capacité de 5 ml chacun. 1 support simple d'une capacité de 50 ml gradué en 10-25-40 et 50 ml.
Code 5310102

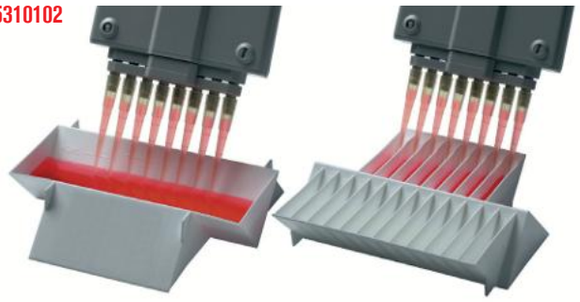



GOUPILLONS COMCEP

Fabriqués avec mèches de poils naturels de grande épaisseur. Applications:

1 - Pipettes et capillaires de Ø 3 à 5 mm.
2 - Pipettes jaugées, tubes, etc. de Ø 5 à 10 mm bout pinceau.
3 - Tubes à essais, hémolyse, etc. de Ø 8 à 10 mm bout pinceau.
4 - Tubes essais, matras jaugés, etc. de Ø 10 a 16 mm bout pinceau.
5 - Burettes de 25 à 50 ml, et tubes de Ø 15 à 20 mm bout pinceau.
6 - Ballons, matras, éprouvettes, etc. de Ø 20 à 32 mm bout éventail.
7 - Erlenmeyers, éprouvettes, matras, etc. Ø 25 à 45 mm bout éventail.
8 - Ballons, Erlenmeyers, éprouvettess, etc. Ø 35 à 80mm bout évent.
9 - Vases, ballons, Erlenmeyers, etc, de Ø 50 à 100 mm bout pinceau.
10 - Tubes à essais de Ø 16 à 25 mm bout pinceau.
11 - Tubes à essais de Ø 16 à 25 mm bout éventail.
12 - Flacons, vases et fonds ronds de Ø jusqu'à 100 mm.
13 - Flacons de Ø 50 à 250 mm avec manche.

Code	Type	Poil mm Ø	Poil mm largo	Long. totale mm	Type du poil cheveux
1001143	1	4	90	400	chèvre
1001144	2	10	100	700	chèvre
1001145	3	10	90	240	truie
1001146	4	15	100	320	truie
1001147	5	25	100	700	truie
1001148	6	30	100	300	truie
1001149	7	35	100	440	truie
1001150	8	55	100	440	cheval
1001151	9	80	130	700	cheval
1001333	10	25	130	350	truie
1001334	11	25	100	320	truie
1001335	12	110	450	450	Nylon
1001336	13	40	250	400	Nylon flexible



FIOLES ERLENMEYER EN POLYCARBONATE

LONGEVITE ILLIMITEE.
CAPACITE 250 ml.
Rigide, transparent, autoclavable, incassable, recyclable.
Densité: 1,20 g/ml.
Résistant à des températures de -135 °C à +135 °C.
Excellente résistance chimiques aux acides à l´exception faite du PC.
Le modèle à vis inclue un bouchon hermétique en PP.

Code	Capacité ml	Bouchon à vis en PP	Poids spécifique
5310101	250	Oui	1,2

Pipeteur Motorisé “Rota-Filler 3000®”

POUR TOUTE ESPÈCE DE PIPETTES DE 1 À 100 ML.



CARACTÉRISTIQUES

Commutateur de trois positions pour l'aspiration et la dispension rapide ou lente, ou une dispensation gravitaire pour un versée libre.
La pression exercée sur les boutons ergonomiques permet la modulation et le contrôle de la vitesse d'aspiration et de dispensation.
Pour une protection effective contre l'air contaminé tant de l'équipement pendant l'aspiration, comme de l'échantillon pendant la dispensation.
Il est fourni comme équipement standard avec :
- deux filtres 0,45 µm.
- Il inclut un support pratique de paillasse créé pour reposer l'équipement ainsi que le support de mur.
- Avec deux batteries rechargeables et reéchangeables.
- Un indicateur lumineux de basse batterie.

On peut être utilisé tandis qu'est rechargé.

DONNÉES TECHNIQUES.

Chargeur de 65/12 mA.
Temps de charge : 14 heures.
Poids : 215 g.
Dimensions : 170 hauteur x 47 largeur x 143 longueur mm.
Pipettes : de 1 à 100 ml (cristal et plastique).
Pipeteur Motorisé Rota-Filler 3000®”. Code: 5900700





il Inclut un support de paillasse



il inclut un support de mur

COMPLEMENT

Paquet de 5 filtres hydrophobes de 0,45 µm.
Code: 5900701

Pipeteur Manuel "Pipet"

POUR TOUTE ESPÈCE DE PIPETTES DE 1 À 100 ML.

CARACTÉRISTIQUES

Ergonomique, confortable, robuste, légère et d'une opération simple.
Créé avec une poire ultra-compresseur de silicone qui fournit un contrôle doux manuel du pipeteur dans l'aspiration et dans la dispensation.
Quand la poire a été appuyée, le levier du pouce contrôle les deux vitesses d'aspiration et de dispensation. Pour les requêtes d'expulsion du dernier déchet liquide, le bouton intermédiaire effectue le rejet par soufflé.
Pour une protection effective du pipeteur et de l'échantillon il est fourni avec un filtre hydrophobe de 0,45 µm.
Mesure : 25 mm Ø.
Poids : 130 g.
Pipeteur Manuel "Pipet". Code 5900800



COMPLÉMENT

Paquet de 5 filtres hydrophobes de 0,45 µm.
Code: 5900801

Aspirateur de pipettes “COM-PIP”

CARACTÉRISTIQUES

En polypropylène et pistons à joints de silicone pour capacités jusqu'à 25 ml. PRECISION ET SÉCURITÉ. Design ergonomique qui permet les options de remplissage et vidange sans changer de position manuelle. Logement élastique de caoutchouc thermoplastique pour l'introduction de tout type d'embout de pipette. Poussoir latéral pour vidange automatique. Facilement démontable pour le nettoyage.

Code	Capacité	Couleur d´identification
1001131	0 a 2 ml	Bleu
1001132	0 a 10 ml	Vert
1001133	0 a 25 ml	Rouge



SUPPORT POUR PIPETTES COM-PIP

En acier inox. AISI 304.
Capacité: 6 aspirateurs de pipettes de différentes tailles.
Code 1001702

