

TRIANGLES

En tige d'acier inox. AISI 304 de 4 mm de Ø, poli électrolytiquement.

Code	Côté	Code	Côté
1002874	40 mm.	1002877	70 mm.
1002875	50 mm.	1002878	80 mm.
1002876	60 mm.	1028710	100 mm.



TRIANGLES D ACIER AVEC TUBULURE EN TERRE RÉFRACTAIRE

Code	Côté
1000825	50 mm.
1000826	60 mm.
1000827	75 mm.

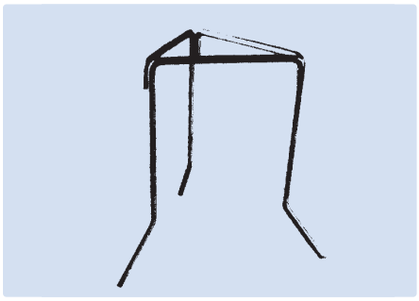

SUPPORTS TRÉPIEDS TRIANGULAIRES TRISOP

En acier galvanisé.

Code	Côté	Hauteur totale
1000524	130 mm.	200 mm.



SUPPORTS TRÉPIEDS ANNEAU ROND

En acier inox. AISI 304.

Code	Ø ext. anneau	Hauteur totale
6002868	80 mm.	210 mm.
6028610	100 mm.	210 mm.
6028612	120 mm.	210 mm.
6028614	140 mm.	210 mm.

En acier galvanisé.

Code	Ø ext. anneau	Hauteur totale
1000818	80 mm.	210 mm.
1008110	100 mm.	210 mm.
1008112	120 mm.	210 mm.
1008114	140 mm.	210 mm.
1008116	160 mm.	210 mm.



SUPPORTS TRÉPIEDS ANNEAU PLAT

En acier galvanisé.

Code	Ø ext. anneau	Hauteur totale
7000808	80 mm.	210 mm.
7008010	100 mm.	210 mm.
7008012	120 mm.	210 mm.



SUPPORTS TRÉPIEDS ANNEAU PLAT DE HAUTEUR VARIABLE

En acier galvanisé.

Code	Ø ext. anneau	Hauteur réglable
7022810	100 mm.	170 a 250 mm.
7022812	140 mm.	170 a 250 mm.
7022814	180 mm.	170 a 250 mm.



1. ANNEAUX AVEC NOIX POUR AMPOULES À DÉCANTER

En polypropylène. Permet de fixer les entonnoirs jusqu'à 12 cm Ø.
Code 1001346

2. ANNEAUX AVEC NOIX POUR ENTONNOIRS

En polypropylène. Permet de fixer les entonnoirs de 30 à 150 mm Ø.
Avec anneau réducteur.
Code 1001347





BRÛLEUR J-3000 UNIVERSEL

Pour gaz butane. A allumage multiple et instantané grâce à un bouton poussoir. Dispositif régulateur d'intensité de la flamme et couleur de la flamme. Système de blocage de sécurité incorporé, LOCK/ON qui empêche l'allumage accidentel. Il se remplit de gaz à l'aide d'une simple recharge de briquet. Grande durée d'allumage. Alimentation par pile de 1,5 V. Température de la flamme: 1300 ºC.

APPLICATIONS

Microbiologie, bactériologie, odontologie et en général pour apporter un apport de chaleur ou de fusion ponctuelle.

Code 1001134



CHALUMEAU "MICROTORCH"

APPLICATIONS:

Utile comme chalumeau pour soudures, odontologie et laboratoires en général. Pour le moulage de plastiques, verre, tubes métalliques, etc.

Pour gaz butane.

Portable et avec socle amovible pour mettre sur la table. Chalumeau micro instantané avec allumage piézo-électrique pour des températures de la flamme réglables jusqu'à 1300 ºC. Remplissage de gaz à l'aide d'une simple recharge de briquet.

Capacité de gaz: 26 g.

Temps d'allumage: 2 heures.

Code 5000011



CHALUMEAUX

Code

1000877 Pour gaz butane.

1000878 Pour gaz naturel.

COMPLEMENTS

PAPILLONS POUR BRÛLEURS



Forme rectiligne, en acier inox. AISI 304.

Code 7003611 Pour tubes de Ø 11 mm.

Code 7003613 Pour tubes de Ø 13 mm.

PAPILLONS POUR BRÛLEURS



Forme rectiligne, en laiton.

Code 7003612 Pour tubes de Ø 11 mm.

Code 7003614 Pour tubes de Ø 13 mm.



TOILES MÉTALLIQUES À FIBRES CÉRAMIQUES

Code

1087102 100 mm côté.

1087122 120 mm côté.

1087142 140 mm côté.

1087162 160 mm côté.

1087182 180 mm côté.

1087202 200 mm côté.



SUPPORTS TRÉPIEDS ANNEAU PLAT

En acier galvanisé.

Code	Ø exterieur anneau	Hauteur totale
7000808	80 mm.	210 mm.
7008010	100 mm.	210 mm.
7008012	120 mm.	210 mm.

Hauteur variable (Voir page 174).

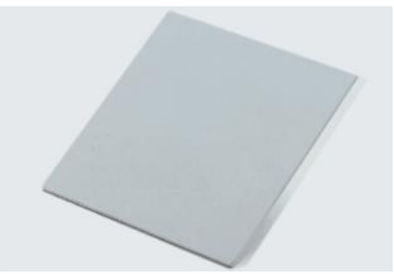

PLAQUES DE CÉRAMIQUES NEOCERAM

Résistant aux températures de -200 °C jusqu'à 700 °C.

Code

1000684 120 x 120 x 3 mm.

1000685 140 x 140 x 3 mm.

1000686 160 x 160 x 3 mm.

Conductibilité de la chaleur

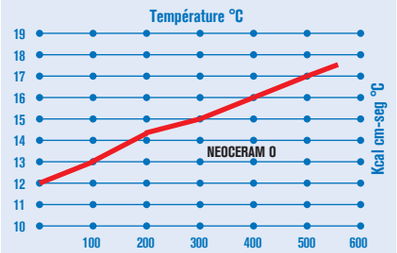

Excellente conductibilité calorifique. Améliorent de 20% le ratio énergie-temps par rapport aux plaques amiantées et ne dégagent aucun gaz nocif. Grande résistance chimique, même en présence des produits les plus agressifs. Nettoyage facile et durée illimitée.