

BRÛLEUR J-3000 UNIVERSEL

Pour gaz butane. A allumage multiple et instantané grâce à un bouton poussoir. Dispositif régulateur d'intensité de la flamme et couleur de la flamme. Système de blocage de sécurité incorporé, LOCK/ON qui empêche l'allumage accidentel. Il se remplit de gaz à l'aide d'une simple recharge de briquet. Grande durée d'allumage. Alimentation par pile de 1,5 V. Température de la flamme: 1300 ºC.

APPLICATIONS

Microbiologie, bactériologie, odontologie et en général pour apporter un apport de chaleur ou de fusion ponctuelle.

Code 1001134



PLAQUE RECTANGULAIRE PLACFIN

Pour températures réglables sur plaque depuis l´ambiance +5 °C jusqu´à 130 °C. Stabilité ±3 °C. Pas apte pour ébullition. Revêtue d´aluminium traité chimiquement. Carter extérieur émaillé.

Code	Larg./Prof. (utiles plaque) cm		Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm			Consom. W	Poids Kg
7000497	23	22	8	22	30	1500	3,7

ACCESSOIRE: Platine pour lames porte-objets

Adaptable à la plaque "Placfin".
En acier inox. AISI 304.
Capacité: jusqu´à 18 lames de 76 x 25 mm en position horizontale ou inclinée.
Code 7000498

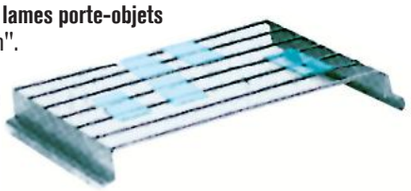

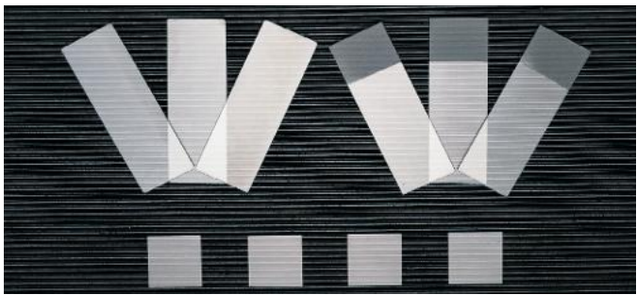

PORTE-OBJETS EN VERRE

Porte-objets plats
de 26 x 76 x 1,2 mm d'epaisseur.
Boîte 72 unités.
Code 5600400

Porte-objets de 26 x 76 x 1,2 mm avec bande dépolie de 26x20 mm pour annotations.
Boîte de 72 unités.
Code 5600399

Couvre-objets de 18 x 18 mm.
Boîte de 100 unités.
Code 5600396

Couvre-objets de 22 x 22 mm.
Boîte de 100 unités.
Code 5600397

Couvre-objets de 24 x 24 mm.
Boîte de 100 unités.
Code 5600398

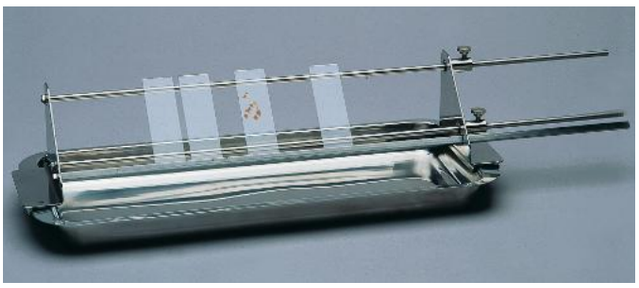

SUPPORT POUR COLORATION

Extensible en acier inox. AISI 304. Adaptable aux cuvettes jusqu'à 50 cm de long. Capacité 12 à 14 lames porte-objets avec fixation inclinée.
Code 6000904

ACCESSOIRE: Cuvette pour support à coloration
En acier inox. AISI 304. 350 mm de long. x 150 mm de larg.
Code 8080207

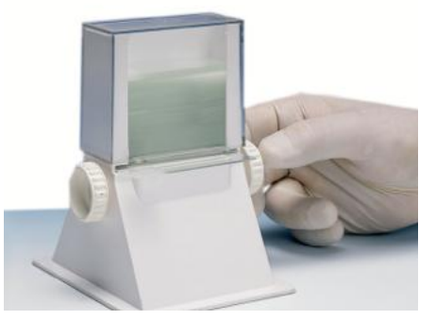

DISTRIBUTEUR DE LAMES PORTE-OBJETS

Avec socle en ABS et couvercle transparent en polycarbonate avec dispositif manuel d'extraction pour chaque unité. Capacité 50 lames porte-objets de 76x26 mm.
Code 1001366

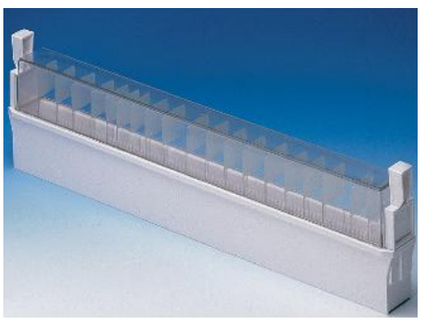

PORTOIR POUR LAMES PORTE-OBJETS 26x76 mm

Modèle en ABS avec couvercle supérieur transparent en polycarbonate, pour 100 diapositives en position verticale, avec rainures numérotées et table récapitulative.
Code 1001367



PINCE POUR LAMES PORTE-OBJETS

En acier inox. AISI 304, avec pointes planes. Longueur totale: 105 mm. Pour lames porte-objets, verres de montre et petites surfaces planes.
Code 1000105

Plaques rectangulaires de précision “Plactronic”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES SUR PLAQUE DEPUIS L AMBIANCE +5 JUSQU À 200 °C. STABILITÉ ±0,5 °C. AVEC RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET LECTURE DIGITALE. POUR ESSAIS THERMIQUES (SAUF ÉBULLITION). COUVERTES DE P.T.F.E. POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES AGENTS CHIMIQUES.

CARACTÉRISTIQUES

Régulation électronique digitale de la température de contrôle et du temps de fonctionnement (3 digits).
Résolution: 1 °C.
Sonde de température Pt 100.
Plaque chauffante en duraluminium rectifié et recouvert de P.T.F.E. avec éléments chauffants répartis sur toute la surface. Separateur thermique en acier inox. AISI 304.
Boîtier extérieure en acier inox. AISI 304.
Calibration digitale du circuit de température.
Temps de fonctionnement de 1 à 999 minutes ou en continu.
Alarme de surchauffe.

SECURITE:
SELON NORME EN 61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.

Précision maximale

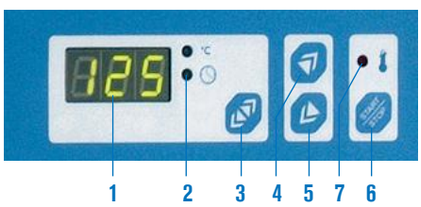



PANNEAU DE COMANDES

1. Ecran digital indicateur de température et de temps en minutes.
2. Indicateur du paramètre visualisé (temps ou température).
3. Bouton de sélection du paramètre visualisé.
4. Bouton d´augmentation de la valeur du paramètre.
5. Bouton de diminution de la valeur du paramètre.
6. Bouton marche/arrêt.
7. Indicateur d´alarme de surchauffe.

MODÈLES

Code	Larg. / Prof. (utiles plaque) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
6155100	24 24	13 25 42	700	7,5
6156100	20 40	13 22 57	800	8
6157100	25 60	13 27 77	1000	16,5

Plaque rectangulaire “Placfin”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES SUR PLAQUE DEPUIS L AMBIANCE +5 JUSQU À 130 °C. STABILITÉ ±3 °C. POUR ESSAIS THERMIQUES (SAUF ÉBULLITION).

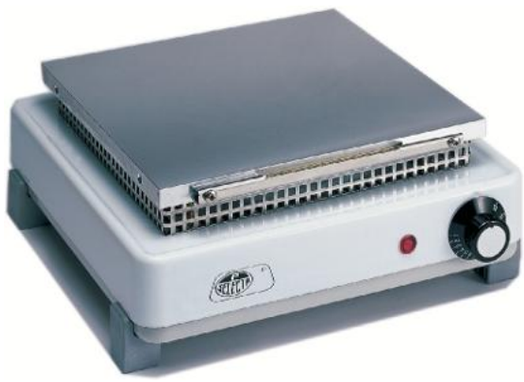

CARACTÉRISTIQUES

Régulation de la température par thermostat hydraulique.
Thermomètre lecteur dûment protégé de 0 °C à 130 °C.
Plaque chauffante revêtue d’aluminium traité chimiquement avec éléments chauffants répartis sur toute la surface.
Carter extérieur émaillé, résistant aux agents corrosifs.

PANNEAU DE COMANDES

Termosthat hydraulique régulateur de la température, synchronisé avec lampe de signalisation.

MODÈLE

Code	Larg. / Prof. (utiles plaque) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
7000497	23 22	11 22 30	1500	3,7

ACCESSOIRE

Platine pour lames porte-objets en acier inox. AISI 304.
Capacité: jusqu’à 18 lames de 76 x 25 mm en position horizontale ou inclinée.
Code 7000498

