# Mantas calefactoras para matraces “Fibroman-C”

**DOS POTENCIAS DE CALEFACCIÓN. TEMPERATURA HASTA 400 °C.**

## *Con interruptor selector de potencia de calefacción*

### CARACTERÍSTICAS

Provistas de interruptor-selector de 2 potencias de calefacción con indicador luminoso aislado del contenedor de la manta calefactora.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Mueble exterior en dur-aluminio recubierto en epoxi.
- Trenzado de lana mineral tejida a mano.
- Elementos calefactores distribuidos homogéneamente en el interior del tejido.
- Recinto interior aislado térmicamente por lana de fibra mineral.
- Terminales de conexión en níquel puro.
- Dispositivo en caja independiente que permite sujetar varilla soporte.
- Orificio de aireación y evacuación del líquido en la base, en caso de rotura del matraz.
- Toma de tierra de seguridad.




### MODELOS

| Código | Cap. matraces ml | Matraz Ø aprox. mm | Ø / Alto (exterior) cm | | Consumo W | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003141 | 100 | 65 | 16 | 11 | 130 | 1 |
| 3003142 | 250 | 83 | 18 | 11 | 250 | 1,1 |
| 3003145 | 500 | 102 | 20 | 12 | 270 | 1,2 |
| 3031410 | 1000 | 132 | 22 | 13,5 | 410 | 1,4 |
| 3031420 | 2000 | 170 | 26 | 14 | 530 | 2 |
| 3031430 | 3000 | 190 | 29 | 18 | 620 | 2,2 |
| 3031450 | 5000 | 222 | 33 | 19 | 1500 | 3,2 |
| 3314100 | 10000 | 290 | 38 | 22 | 2250 | 4,7 |
| 3314200* | 20000 | 365 | 48 | 26 | 2300 | 11 |

* La manta código 3314200 se suministra sin la caja control de las 2 potencias y sin interruptor.

Ver capítulo Regulación y Control (págs. 363 a 366).

### ESQUEMA DE LA CALEFACCIÓN




Posición I
Calor tenue. 50%.

Posición II
Máxima potencia. 100%.

### ACCESORIO

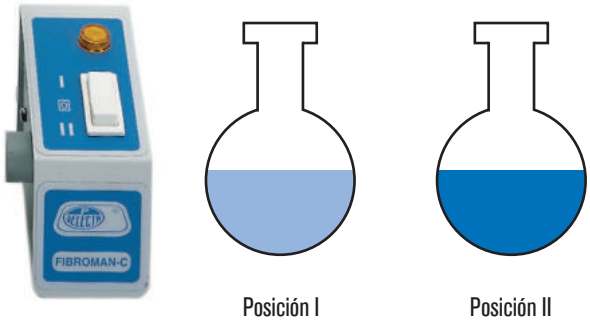

**Varilla soporte** en dur-aluminio, de 12 Ø y 700 mm largo.
Código **6000270**

