Plaques rectangulaires de précision “Plactronic”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES SUR PLAQUE DEPUIS L AMBIANCE +5 JUSQU À 200 °C. STABILITÉ ±0,5 °C. AVEC RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET LECTURE DIGITALE. POUR ESSAIS THERMIQUES (SAUF ÉBULLITION). COUVERTES DE P.T.F.E. POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES AGENTS CHIMIQUES.

CARACTÉRISTIQUES

Régulation électronique digitale de la température de contrôle et du temps de fonctionnement (3 digits).
Résolution: 1 °C.
Sonde de température Pt 100.
Plaque chauffante en duraluminium rectifié et recouvert de P.T.F.E. avec éléments chauffants répartis sur toute la surface. Separateur thermique en acier inox. AISI 304.
Boîtier extérieure en acier inox. AISI 304.
Calibration digitale du circuit de température.
Temps de fonctionnement de 1 à 999 minutes ou en continu.
Alarme de surchauffe.

SECURITE:
SELON NORME EN 61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.

Précision maximale

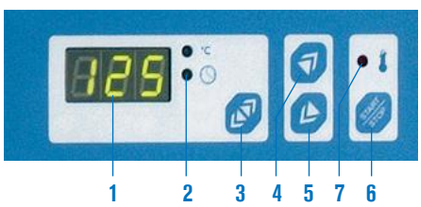



PANNEAU DE COMANDES

1. Ecran digital indicateur de température et de temps en minutes.
2. Indicateur du paramètre visualisé (temps ou température).
3. Bouton de sélection du paramètre visualisé.
4. Bouton d´augmentation de la valeur du paramètre.
5. Bouton de diminution de la valeur du paramètre.
6. Bouton marche/arrêt.
7. Indicateur d´alarme de surchauffe.

MODÈLES

Code	Larg. / Prof. (utiles plaque) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
6155100	24 24	13 25 42	700	7,5
6156100	20 40	13 22 57	800	8
6157100	25 60	13 27 77	1000	16,5

Plaque rectangulaire “Placfin”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES SUR PLAQUE DEPUIS L AMBIANCE +5 JUSQU À 130 °C. STABILITÉ ±3 °C. POUR ESSAIS THERMIQUES (SAUF ÉBULLITION).

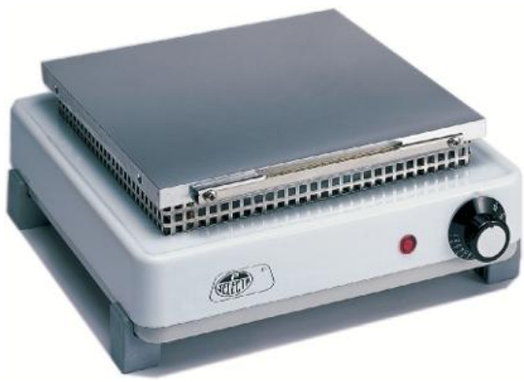

CARACTÉRISTIQUES

Régulation de la température par thermostat hydraulique.
Thermomètre lecteur dûment protégé de 0 °C à 130 °C.
Plaque chauffante revêtue d’aluminium traité chimiquement avec éléments chauffants répartis sur toute la surface.
Carter extérieur émaillé, résistant aux agents corrosifs.

PANNEAU DE COMANDES

Termosthat hydraulique régulateur de la température, synchronisé avec lampe de signalisation.

MODÈLE

Code	Larg. / Prof. (utiles plaque) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
7000497	23 22	11 22 30	1500	3,7

ACCESSOIRE

Platine pour lames porte-objets en acier inox. AISI 304.
Capacité: jusqu’à 18 lames de 76 x 25 mm en position horizontale ou inclinée.
Code 7000498

