CHAUFFE-BALLONS

SÉCURITÉ:
SELON NORMES CE. PRISE DE TERRE SUR TOUTE LA SURFACE DU TISSU QUI ÉVITE LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES EN CAS DE DÉBORDEMENT DU LIQUIDE.

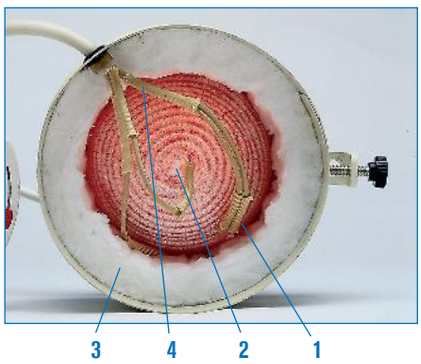







CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

1. Fil de laine minérale tressé à la main et flexible qui s'adapte parfaitement à la sphère d'un ballon, avec orifice de drainage et facilement interchangeable.
2. Elements chauffants distribués de manière homogène dans tout le corps du bonnet. Consommation réduite. Protégé par une garniture de fibre minérale. Puissance approximative 1 w/cm^2. Température: jusqu'à 400 °C à la surface de l'enveloppe.
3. Double corps, isolé thermiquement par laine de fibre minérale.
4. Terminaux de connexion en nickel pur, protégés par tubes de fibre minérale. Ce métal évite la détérioration des contacts aux hautes températures, assurant une longue durée à l'élément chauffant.

APPLICATIONS

Pour les opérations de distillation, digestion, extraction, évaporation et ébullition.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS MODÈLES

Capacité ml	Ø ballon mm	Fibroman C interrup. 2 pot.	Fibroman D int. et double tissage	Fibroman O int. et orif. intérieur	Pour agitateur mag. Agiman	Fibroman HT-W Reg. électronique	Micro pour Kjeldahl en batterie	Places nº	Pour Kjeldahl/Soxhlet en batterie	Places nº
100	65	3003141				3031470	6014204	4		
100	65						6014206	6		
250	83	3003142	3004192		3000447	3031471				
500	102	3003145	3004195		3000448	3031472			6003294	4
500	102								6003296	6
1000	132	3031410	3041910	3049110	3000449	3031473				
2000	164	3031420	3041920	3049120	3000450	3031474				
3000	190	3031430								
5000	222	3031450		3049150						
10000	290	3314100		3491100						
20000	365	3314200		3491200						