COMECTA Balance analytique de précision “JF-2204M”

COMECTA

NOUVEAU

USB

RS232

CARACTÉRISTIQUES

Affichage à sept chiffres facile à lire.
Temps de stabilisation : 8 secondes.
Temps et sensibilité réglables.
MARCHE / ARRÊT. Remise à zéro automatique.
Calibrage automatique avec poids interne.
Tare par soustraction jusqu'au poids maximum.
Fonction de comptage de pièces.
Pesage hydrostatique par carter inférieur.
Plage de pesée en g, ct et oz.
Pieds réglables en hauteur. Niveau à bulle.
Interface de données RS-232C / USB.
Température de fonctionnement : 5 à 40°C.
Tension d'alimentation : 110/220 VAC - 50/60 Hz.
Livré avec housse de protection.

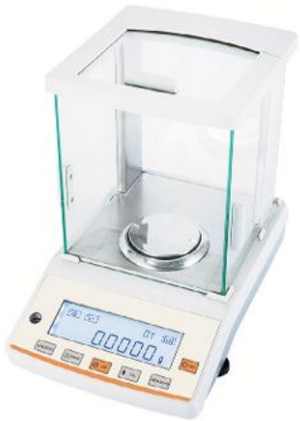

MODÈLE	Code	Pesée maxi. g	Précision ±g	Linéarité ±g	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm	Ø plateau cm	Poids Kg
FA-2204B	5830040	220	0,0001	0,0002	35 21,5 34	26,5 22 22,5	8	5

COMECTA Balances électroniques “Laborcom”

COMECTA

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Afficheur à chiffres à sept segments, facile à lire.
Temps de stabilisation : 3 secondes.ON/OFF.
Mise à zéro automatique.
Étalonnage automatique externe.
Tare par soustraction jusqu'à la capacité maximale.
Fonction de comptage de pièces.
Indicateur de surcharge.
Température de fonctionnement : de 5 à 35 °C.
Tension : 220 V ±10 V / 50 Hz.

NOUVEAU DESIGN



MODÈLES	Code	Pesée maxi. g	Précision ±g	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Ø plateau cm	Poids Kg
LABORCOM 110-L	5830025	110	0,01	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 210-L	5830026	210	0,02	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 600-L	5830031	600	0,1	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 1100-L	5830032	1100	0,1	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 2100-L	5830033	2000	0,1	7 17,5 24	12,5	1,6
LABORCOM 11000-L	5830027	11000	1	7 17,5 24	16,5 x 16,5	1,8

COMECTA Balance de mixage « Hemo MIX 3 »

DELCON

CONTRÔLER LE DON DE SANG DANS LES POCHES

CARACTÉRISTIQUES

L'appareil gère jusqu'à 20 flux de dons entièrement personnalisables par PC et le volume cible peut être facilement modifié pendant le don.
Écran 3,2 à contraste élevé ; interface utilisateur à icônes ; clavier à membrane
Mouvement : 3D avec axe central, avec mouvement programmable, avec pauses programmables et inversion de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
Mémoire d'exportation : Cartouches MMC/ SD et mémoire USB
Alimentation électrique : 115/230 VAC. Fréquence en ligne : 50÷60 Hz
Mémoire interne : Jusqu'à 999 enregistrements
Capacité de la batterie : Jusqu'à 70 dons avec une batterie complètement chargée

NOUVEAU

USB

SD

MEDICAL DEVICE CLASS 1



MODÈLE

Code	Poids maximum Capacité g	Précision g	Résolution g	Hauteur/Largeur/Profond. (externe) cm	Puissance VA	Poids Kg
5010010	999	± 2	1	23,5 35,1 27,3	45 máx	3,4

ACCESSORIES

Lecteur de codes-barres LSR /CCD. Code: 5010012
Batterie Ni-Mh BAT-PK.12V *(Inclus en standard avec la balance)
Code: 5010011